




Technický popis



Délka: 1200 mm

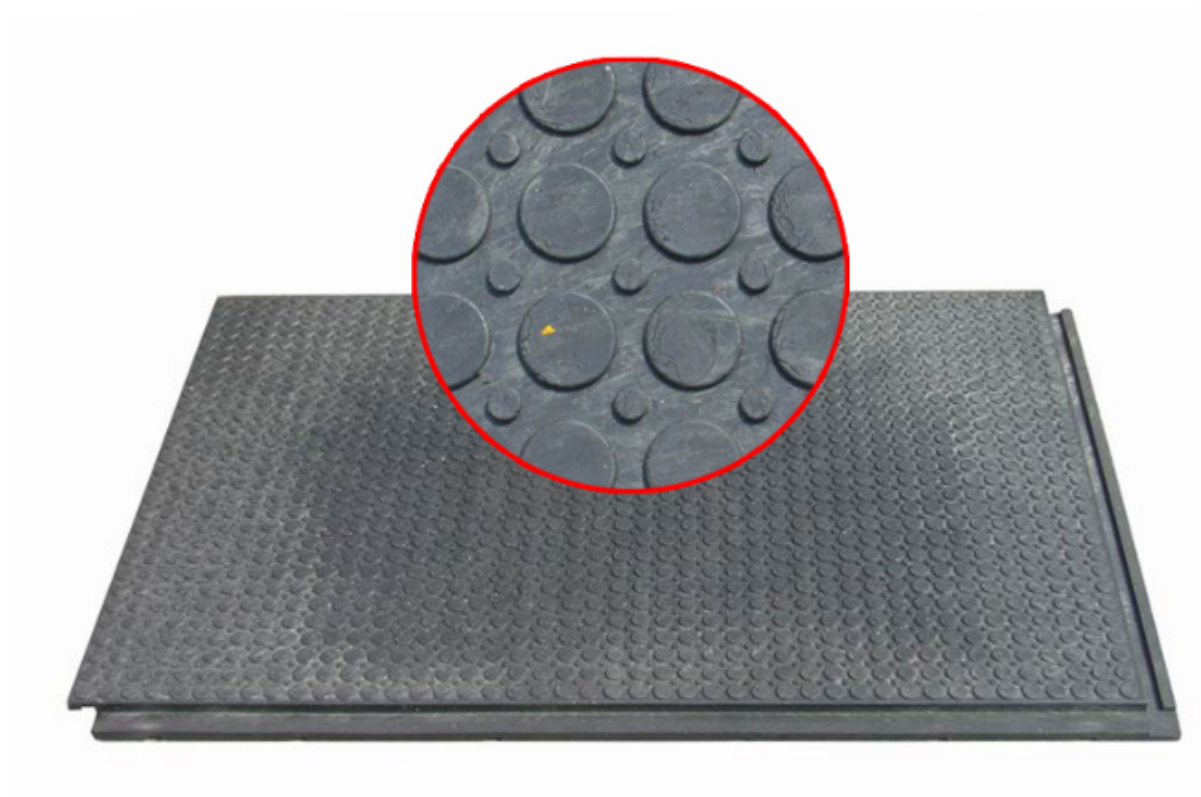

Výška: 22 mm



Označení: 115



Nášlapná plocha: 1160x760 mm

(deska má zámky)

Montáž



Šířka: 800 mm



Hmotnost: 20 kg



Počet kusů na paletě: 50



Alternativní formát: 800x600x22 mm

Cena za kus:

395 Kč bez DPH

478 Kč vč. DPH

Použití

- podlahy skladů, dílen a výrobních hal
- provozy s menší zátěží
- vnitřní výstavní plochy
- ustájení koní a dobytka
- ochrana tartanových ploch na stadionech při pořádání koncertů
- boxy pro psy
- zátěž 2,5 tuny na 1 dm²

Vlastnosti

- výborná tepelná izolace
- vysoká protiskluznost desek
- chemická stálost
- nesnadná hořlavost
- snadná údržba
- rychlá montáž a demontáž

Označení	Typ, popis:	TL
P4	PVC desky (depozitáře - 2.PP, 1.PP, 1.NP)	
REV 00	PVC desky - Replast- interiérová, máš zesílená plná (109Z), 800/600, penízkový vzor (ryzvorkoval) (zátěž do 3,5 tun na 1 dm ²) spáry vystřídá oproti podkladu z čern desek. Křadečský výkos-viz dílenská PD.	22
	zametený čistý podklad	-
	cementové nebo sádrovláknitá desky spoje na pera a drážku	10
	separační vrstva - např. geotextilie	1
	tepelná izolace - PUR	115
	separační a ochranná vrstva -např. geotextilie	1
	PVC fólie (parotěsná izolace-napojená na stěnový panel)	1
	ŽB konstrukce	
	Tloušťka skladby celkem	154 mm

Poznámka: V rámci skladby podlahy budou instalovány kolejnice pojízdných regálů a konstrukce přenášející zatížení do betonové desky - součást dodávky regálů. V rámci skladby budou použity materiály, ze kterých se neuvolňují chemické látky, které by mohly chroztit umístěné archiválie.