PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Domažlice, Školní 111, 344 01



Energetický specialista: Ing. Bruno Vallance

Číslo oprávnění MPO: 093

Evidenční číslo MPO: 730 026.0

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚDAJE O BUDOVĚ / MÍSTĚ STAVBY

Obec:	Domažlice	Část obce:	
Ulice:	Školní	Č.p / č. or. (č.ev.)	111
Katastrální území:	Domažlice	Převládající typ využití:	administrativní
Parcelní číslo pozemku:	st. 54/1	Památková ochrana budovy:	
Orientační období výstavby:		Památková ochrana území:	

POPIS HODNOCENÉ BUDOVY

Základní členění budovy a zónování, typický profil užívání, popis konstrukcí obálky budovy a jejich technických systémů, významné renovace, apod.

Předmětným objektem o vnějších rozměrech 13,6 m x 21,3 m je jiný objekt. Je částečně podsklepen s nevytápěným suterénem se třemi vytápěnými nadzemními podlažími. Má sedlovou střechu. Svislá okna jsou z 58,9% plastová a ze 41,1% dřevěná, šikmá okna jsou dřevěná. Svislá okna jsou z 58,9% s izolačním dvojsklem plněným argonem, ze 41,1% se zdvojeným prosklením. Šikmá okna jsou s izolačním dvojsklem plněným argonem. Konstrukce střechy nad vytápěným prostorem (Půda) je chráněna proti povětrnostním vlivům a bez dodatečného zateplení. Vnitřní stropní konstrukce (nad 1NP) je tvořena z betonové mazaniny o tl. 50 mm. Vnitřní stropní konstrukce (nad 2NP) je tvořena z keramických stropních vložek HURDIS o tl. 80 mm a vrstvou prostého betonu o tl. 50 mm a vrstvou perlitbetonu o tl. 140 mm. Vnitřní stropní konstrukce (klenba) je tvořena z betonové mazaniny o tl. 50 mm a z plných pálených cihel o tl. 150 mm. Konstrukce stropu pod nevytápěným prostorem (Půda) bez dodatečného zateplení. Vnější stěny (3NP-CP 300) jsou tvořeny z plných pálených cihel o tl. 300 mm bez dodatečného zateplení. Vnitřní příčky (CP) jsou tvořeny z plných pálených cihel o tl. 350 mm. Vnější stěny (3NP-CP 550) jsou tvořeny z plných pálených cihel o tl. 550 mm bez dodatečného zateplení. Vnější stěny (3NP-CP 700) jsou tvořeny z plných pálených cihel o tl. 700 mm bez dodatečného zateplení. Vnější stěny (1-2NP-CP 900) jsou tvořeny z plných pálených cihel o tl. 900 mm bez dodatečného zateplení. Vnější stěny (1-2NP-CP 750) jsou tvořeny z plných pálených cihel o tl. 750 mm bez dodatečného zateplení. Stěny se sousední budovou (kancelářské prostory) jsou tvořeny z plných pálených cihel o tl. 750 mm bez dodatečného zateplení. Stěny přilehlé k nevytápěnému prostoru (Průjezd) jsou tvořeny z plných pálených cihel o tl. 275 mm bez dodatečného zateplení. Konstrukce podlahy nad terénem (1NP) bez dodatečného zateplení. Konstrukce podlahy nad nevytáp. suterénem (klenba) je zateplena vrstvou škváry o tl. 175 mm. Konstrukce podlahy nad nevytáp. prostorem (Průjezd) je zateplena vrstvou škváry o tl. 175 mm. Stěny pod zeminou nevytápěného suterénu jsou tvořeny z plných pálených cihel o tl. 900 mm bez dodatečného zateplení. Vnější stěny nevytápěného prostoru (nad UT) jsou tvořeny z plných pálených cihel o tl. 900 mm bez dodatečného zateplení. Vnější stěny nevytápěného prostoru (Půda-štít) jsou tvořeny z plných pálených cihel o tl. 300 mm bez dodatečného zateplení. Vnější stěny nevytápěného prostoru (Průjezd - vjezdy) jsou tvořeny z plných pálených cihel o tl. 900 mm bez dodatečného zateplení. Celková tepelná ztráta objektu činí 62 749 W, kde 49 327 W je ztráta prostupem a 13 422 W je ztráta větráním.

Stručný popis energetického a technického zařízení budovy:

Vytápění je teplovodní. Zdrojem ohřevu topné vody je plynový kondenzační kotel (2 ks) o výkonu 84,4 kW. Otopná soustava je dvoutrubková s nuceným oběhem vody a standardním teplotním spádem pro radiátory. Vstupní teplota vody do otopné soustavy je regulována ekvitermně. Otopná tělesa jsou opatřena termostatickými ventily. Větrání je přirozené. K ohřevu TUV slouží 2 elektrické bojlery o objemu 150 l. Rozvody TUV jsou s cirkulací. Na spotřebě elektrické energie pro osvětlení se podílí výhradně zářivky, převážně s elektronickým předřadníkem.

GEOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY

Parametr	Jednotky	Hodnota
Objem budovy s upravovaným vnitřním prostředím	m³	2 876
Celková plocha hodnocené obálky budovy	m²	1 232
Objemový faktor tvaru budovy	m²/m³	0,428
Celková energeticky vztažná plocha budovy	m²	803,0
Podíl průsvitných konstrukcí v ploše svislých konstrukcí	%	14,7%

VÝPOČTOVÉ ZÓNY

Energetická náročnost budovy a hodnocení obálky je vypočteno pro budovu jako celek, která se při výpočtu může členit do dílčích zón. Budova je členěna na **zóny s upravovaným vnitřním prostředím** (vytápění, chlazení), které mají definovanou návrhovou vnitřní teplotu dle ČSN 730540-3 a na **zóny nevytápěné**. Zónám jsou přiřazeny profily typického užívání.


Ozn.	Označení zóny	Typ zóny dle ČSN 73 0331-1	Úprava vnitřního prostředí		Návrhová vnitř. teplota pro vytápění	Energeticky vztažná plocha
			Vytápění	Chlazení	°C	m²
Zóna 1	Kancelářské prostory, ordinace	Administrativní budova	Ano	Ne	20	659,1
Zóna 2	Chodby, sociální zařízení	Administrativní budova	Ano	Ne	20	143,9
NZ1	Suterén		Ne	Ne		
NZ2	Půda		Ne	Ne		
NZ3	Průjezd		Ne	Ne		

B CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE


Dodaná energie je dle §4 Vyhlášky součtem vypočtené spotřeby energie a pomocné energie (čerpadla, regulace apod.) pro daný účel. Vypočtená spotřeba energie vychází z potřeby energie pro zajištění typického užívání budovy se zahrnutím účinností technického systému. Do dodané energie se v souladu s Vyhláškou neuvažují technologie nesouvisející se zajištěním uvedených účelů, ale vstupují do výpočtu ve formě tepelných zisků.

Energonositel	Vytápění	Chlazení	Nucené větrání	Úprava vlhkosti	Příprava teplé vody	Osvětlení	Ostatní	Celkem
	% pokrytí							
	Dodaná energie v MWh/rok							
PALIVA								
Za paliva jsou pro účely průkazu považovány elektrická energie odebíraná z veřejné distribuční sítě, paliva pro spalování (uhlí, dřevo, zemní plyn apod.) a energie dodaná ve formě tepla nebo chladu ze soustavy zásobování tepelnou energií (SZTE).								
Zemní plyn	85,6				0,0	0,0		85,6
	110,7				**0,0**	**0,0**		**110,7**
Elektřina	0,4				4,5	9,5		14,4
	0,5				**5,8**	**12,2**		**18,6**
ENERGIE OKOLNÍHO PROSTŘEDÍ								
Za energii okolního prostředí je pro účely průkazu považována energie získaná ze Slunce, Země, vody, vzduchu nebo větru, dodaná pomocí technického zařízení (solární kolektory, tepelné čerpadlo apod.). Dále je sem zařazeno využití odpadního tepla z technologie.								
Budova nevyužívá energii okolního prostředí - Slunce, Země, vzduch, vítr, odpadní teplo z technologie.								
CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE								
procentuelní podíl	86,0%	0,0%	0,0%	0,0%	4,5%	9,5%		100,0%
kWh/m².rok	138,5	0,0	0,0	0,0	7,3	15,2		160,9
MWh/rok	**111,2**	**0,000**	**0,0**	**0,0**	**5,8**	**12,2**		**129,2**

Podíl dodané energie dle účelu

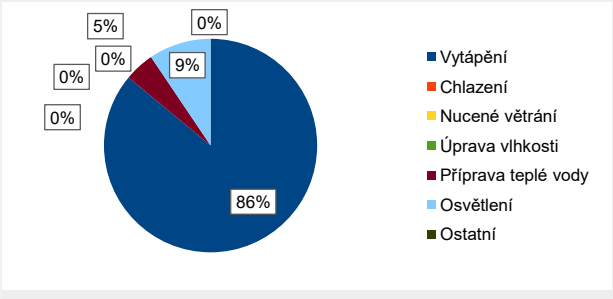

Podíl dodané energie dle energonositele

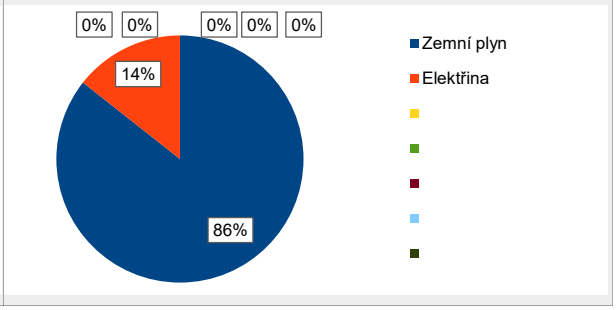


C NEOBNOVITELNÁ PRIMÁRNÍ ENERGIE

Neobnovitelná primární energie zobrazuje ekologickou stopu provozu budovy z pohledu spotřeby energie v primárních zdrojích (např. elektrárny, teplárny apod.) se zohledněním účinnosti výroby a distribuce pro užití v hodnocené budově.
Faktorem neobnovitelné primární energie se násobí složky dodané energie po jednotlivých energonositelích.


Energonositel	Faktor neobnovitelné primární energie	Vytápění	Chlazení	Nucené větrání	Úprava vlhkosti	Příprava teplé vody	Osvětlení vnitřního	Ostatní	Celkem
		% pokrytí							
		Neobnovitelná primární energie v MWh/rok							
Zemní plyn	1	73,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		74
		110,7	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		**110,7**
Elektřina	2,1	0,7	0,0	0,0	0,0	8,2	17,1	0	26
		1,1	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**12,3**	**25,7**	**0,0**	**39,0**

NEOBNOVITELNÁ PRIMÁRNÍ ENERGIE								
procentuelní podíl	74,7%	0,0%	0,0%	0,0%	8,2%	17,1%	0,0%	100,0%
kWh/m².rok	139,2	0,0	0,0	0,0	15,3	32,0	0,0	186,4
MWh/rok	111,7	0,0	0,0	0,0	12,3	25,7	0,0	149,7

Podíl neobnovitelné primární energie dle účelu

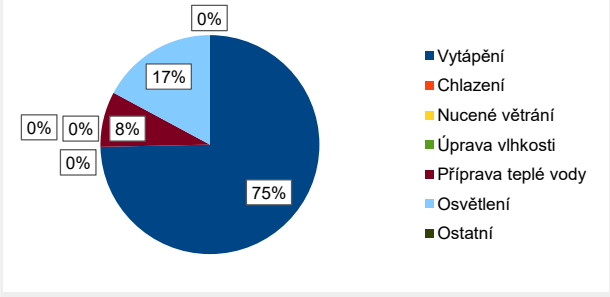

Podíl neobnovitelné primární energie dle energonositele

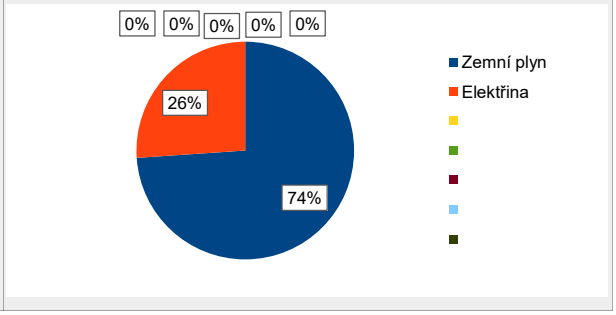


D ROČNÍ PRŮBĚH DODANÉ ENERGIE

BILANCE DLE ENERGONOSITELŮ

Dodaná energie v MWh/rok

Energonositel	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
Celkem	23,6	19,4	15,9	9,3	3,5	1,4	1,2	1,2	4,4	10,6	17,2	21,5
Zemní plyn	21,5	17,6	14,3	7,9	2,3	0,2	0,0	0,0	3,0	9,0	15,4	19,5
Elektřina	2,1	1,8	1,6	1,4	1,3	1,2	1,2	1,2	1,4	1,6	1,8	2,1

Roční průběh dodané energie podle energonositelů

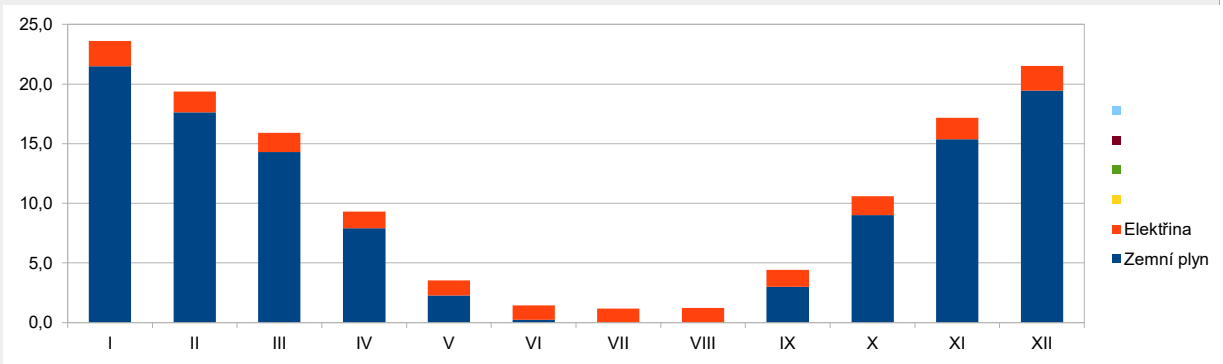


BILANCE PODLE ÚČELŮ SPOTŘEBY

Dodaná energie v MWh/rok

	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
Celkem	23,6	19,4	15,9	9,3	3,5	1,4	1,2	1,2	4,4	10,6	17,2	21,5
Vytápění	21,6	17,7	14,4	7,9	2,3	0,3	0,0	0,0	3,0	9,0	15,4	19,5
Chlazení	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nucené větrání	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Úprava vlhkosti	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Příprava teplé vody	0,5	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Osvětlení	1,5	1,3	1,1	0,9	0,7	0,7	0,7	0,7	0,9	1,0	1,3	1,5
Ostatní	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Roční průběh dodané energie dle účelů spotřeby

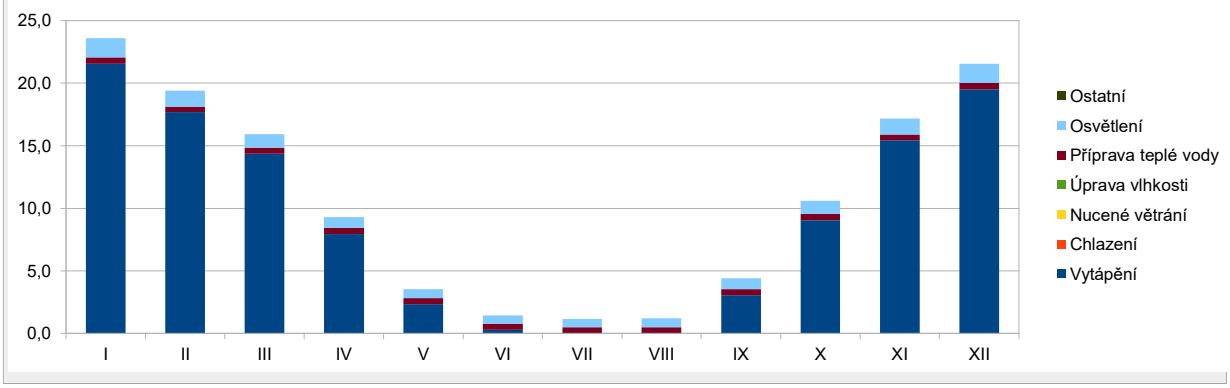

E BILANCE TEPELNÝCH TOKŮ


BILANCE PRO REŽIM VYTÁPĚNÍ

Celkové ztráty energie budovy jsou tvořeny prostupem tepla přes konstrukce obálky budovy, cíleným větráním a neřízeným větráním netěsnostmi - infiltrací. Ztráty energie jsou z části pokryty využitelnými solárními a vnitřními zisky. Výsledná bilance představuje potřebu energie na vytápění budovy, kterou je nutné dodat soustavou vytápění.


ZTRÁTY ENERGIE			VYUŽITELNÉ ZISKY ENERGIE PRO REŽIM VYTÁPĚNÍ		
Prostup tepla obálkou budovy	MWh/rok	119,6	Solární zisky	MWh/rok	11,8
Větrání		10,0	Vnitřní zisky - lidé		5,2
Netěsnosti obálky - infiltrace		8,0	Vnitřní zisky – osvětlení a technologie		19,9
Celkem		137,6	Celkem		36,9

POTŘEBA ENERGIE NA VYTÁPĚNÍ	MWh/rok	100,6	kWh/m².rok	125,3

Bilance ztrát energie (%)

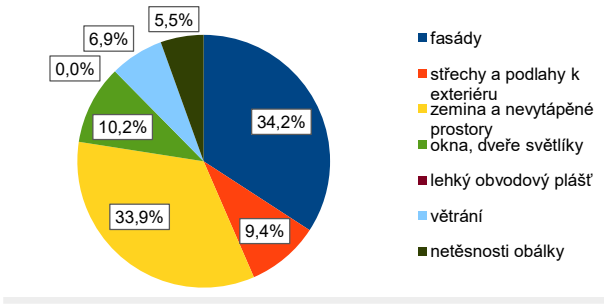

Bilance potřeby energie na vytápění (MWh/rok)

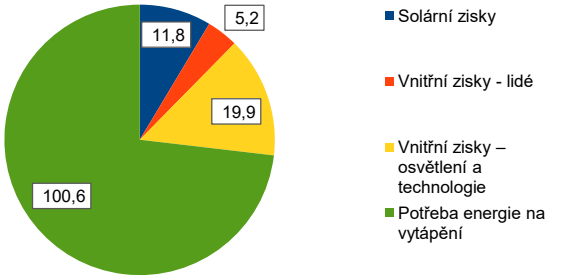

BILANCE PRO REŽIM CHLAZENÍ


Budova neobsahuje technický systém chlazení, není proto sestavena bilance pro režim chlazení. V rámci průkazu není prováděn výpočet tepelné stability v letním období, existuje tedy riziko přehřívání budovy.

Bilance se sestavuje jen pro chlazené zóny budovy. Celkové zisky energie budovy jsou tvořeny vnitřními zisky (lidé, osvětlení, přístroje, ventilátory, rozvody teplé vody, akumulační nádoby) a solárními zisky přes průsvitné konstrukce. Dále jsou zahrnuty zisky prostupem tepla přes konstrukce obálky budovy, cíleným větráním a neřízeným větráním netěsnostmi - infiltrací. Zisky energie jsou sníženy o využitelné ztráty energie prostupem i větráním), kdy je teplota exteriéru nižší než teplota interiéru (zejména v nočních hodinách). Zbývající zisky energie tvoří potřebu energie na chlazení budovy, kterou je nutné dodat soustavou chlazení.


ZISKY ENERGIE			VYUŽITELNÉ ZTRÁTY ENERGIE – PŘEDCHLAZENÍ		
Vnitřní zisky (lidé, osvětlení, spotřebiče atd.)	MWh/rok	0,0	Prostup tepla obálkou budovy	MWh/rok	0,0
Solární zisky průsvitnými konstrukcemi		0,0	Větrání		0,0
Ostatní zisky (prostupem, větráním, infiltrací)		0,0	Netěsnosti obálky - infiltrace		0,0
Celkem		0,0	Celkem		0,0

POTŘEBA ENERGIE NA CHLAZENÍ	MWh/rok	0,0	kWh/m².rok	0,0

Bilance zisků energie (MWh/rok)

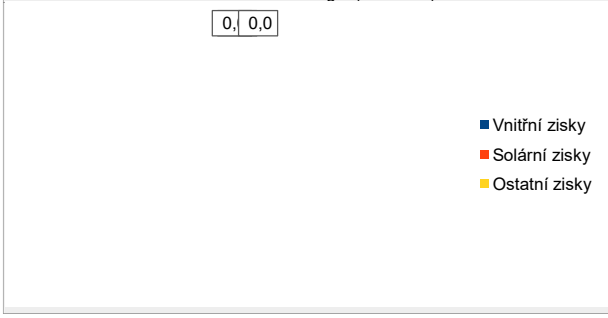

Bilance potřeby energie na chlazení (MWh/rok)

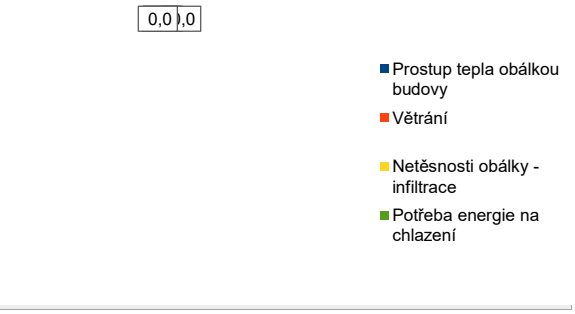

F OBÁLKA BUDOVY

Obálkou budovy je soubor všech teplosměnných konstrukcí na systémové hranici celé budovy, které jsou vystaveny přilehlému prostředí, jež tvoří venkovní vzduch (EXT), přilehlá zemina (ZEM), vnitřní vzduch v přilehlém nevytápěném prostoru (NEVYT) nebo sousední budově (SOUS).
Budova může být rozdělena na teplotní zóny o různých návrhových vnitřních teplotách s různými požadavky na obalové konstrukce.
Hodnocené konstrukce jsou porovnávány s referenční hodnotou, která odpovídá platnému požadavku pro novostavby.

Přehled stavebních prvků a konstrukcí na obálce budovy		Návrhová vnitřní teplota zóny	Přiléhlé prostředí	Plocha konstrukce	Součinitel prostupu tepla konstrukce			
					Vypočtená hodnota	Požadavek ČSN 73 0540-2	Referenční hodnota	Dosažená úroveň vypočtená / referenční hodnota
Ozn.	Název	°C	---	m²	W/m².K			
STĚNY VNĚJŠÍ				**468,9**				
3.1	vnější stěna /3NP-CP 300	20,0	EXT	63,1	1,80	0,30	0,3	6,00
4.1	vnější stěna /3NP-CP 550	20,0	EXT	55,1	1,20	0,30	0,3	4,00
5.1	vnější stěna /3NP-CP 700	20,0	EXT	16,5	0,96	0,30	0,3	3,20
6.1	vnější stěna /1-2NP-CP 900	20,0	EXT	54,1	0,78	0,30	0,3	2,60
7.1	vnější stěna /1-2NP-CP 750	20,0	EXT	280,2	0,90	0,30	0,3	3,00
STŘECHY				**103,4**				
1.1	střecha nad vytápěným prostorem /Půda	20,0	EXT	103,4	1,30	0,24	0,24	5,42
PODLAHY NAD VENKOVNÍM PROSTOREM				**0,0**				

KONSTRUKCE K ZEMINĚ				**132,1**				
9.1	podlaha nad terénem /1NP	20,0	ZEM	132,1	3,00	0,45	0,45	6,67
KONSTRUKCE K NEVYTÁPĚNÝM PROSTORŮM				**433,7**				
2.1	strop pod nevytápěným prostorem /Půda	20,0	NEVYT	186,0	1,50	0,24	0,24	6,25
8.1	stěna přilehlá k nevytáp. prostoru /Průjezd	20,0	NEVYT	92,9	1,70	0,60	0,6	2,83
10.1	podlaha nad nevytáp. suterénem /klenba	20,0	NEVYT	114,2	0,75	0,60	0,6	1,25
11.1	podlaha nad nevytáp. prostorem /Průjezd	20,0	NEVYT	40,7	0,75	0,60	0,6	1,25
KONSTRUKCE K SOUSEDNÍ BUDOVĚ				**0,0**				
VÝPLNĚ OTVORŮ				**94,3**				
12.1	okna/dřevo/zdvoj. 2x1-sklo	20,0	EXT	27,3	2,50	1,50	1,5	1,67
13.1	okna/plast/dvojsklo	20,0	EXT	39,1	1,30	1,50	1,5	0,87
14.1	okna/dřevo/dvojsklo	20,0	EXT	15,7	1,40	1,40	1,4	1,00
15.1	otvorové výplně do nevytápěného prostoru	20,0	NEVYT	12,3	1,40	1,70	1,7	0,82
LEHKÝ OBVODOVÝ PLÁŠŤ				**0,0**				

TEPELNÉ VAZBY

Vliv tepelných vazeb zobrazuje úroveň tepelně tecnické kvality řešení napojení jednotlivých konstrukcí (např. vnější stěny na střechu, popř. na výplň otvorů) a případný průnik tyčového prvku stavební konstrukcí, které mohou při řešení přinášet zeslabení tloušťky tepelně-izolační vrstvy, narušení její souvislosti a narušení vodivějšími prvky.

Vliv tepelných vazeb	0,08		0,02	4,02

G TECHNICKÉ SYSTÉMY BUDOVY

VYTÁPĚNÍ

V případě, že je zdrojem tepla zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny nebo solární systém, jsou bilance uvedeny v samostatné tabulce.

Ozn.	Zdroj tepla	Soustava vytápění uvnitř budovy								
		Celkový jmenovitý tepelný výkon	Palivo	Spotřeba energie na vytápění v palivu	Sezónní účinnosti				Potřeba tepla na vytápění	
					výroby tepla		distribuce a akumulace tepla	sdílení tepla	% pokrytí	MWh/rok
		kW		MWh/rok	%	COP	%	%		
H1	plynový kondenzační kotel (2 ks)	84,4	Zemní plyn	110,7	103,0		98,0	90,1	100	100,6

Ozn.	Zdroj tepla	Soustava vytápění mimo budovu - bilance dodávky pro hodnocenou budovu							
		Celkový jmenovitý tepelný výkon	Palivo	Spotřeba energie na vytápění v palivu	Sezónní účinnosti			Potřeba tepla na vytápění	
					výroby tepla	distribuce a akumulace tepla	sdílení tepla	% pokrytí	MWh/rok
		kW		MWh/rok	%	%	%		

Vnější rozvody	Sezónní účinnost distribuce a akumulace tepla	%	
	Ztráty ve vnějších rozvodech	Mwh/rok	

CHLAZENÍ

Ozn.	Zdroj chladu	Soustava chlazení uvnitř budovy							
		Celkový jmenovitý chladící výkon	Palivo	Spotřeba energie na chlazení v palivu	Sezónní chladicí faktor zdroje chladu	Sezónní účinnosti		Potřeba chladu na chlazení	
						distribuce a akumulace chladu	sdílení chladu	% pokrytí	MWh/rok
		kW		MWh/rok	--	%	%		

Ozn.	Zdroj chladu	Soustava chlazení mimo budovu - bilance dodávky pro hodnocenou budovu							
		Celkový jmenovitý chladící výkon	Palivo	Spotřeba energie na chlazení v palivu	Sezónní chladicí faktor zdroje chladu	Sezónní účinnosti		Potřeba chladu na chlazení	
						distribuce a akumulace chladu	sdílení chladu	% pokrytí	MWh/rok
		kW		MWh/rok	--	%	%		

Vnější rozvody	Sezónní účinnost distribuce a akumulace chladu	%	
	Ztráty ve vnějších rozvodech	Mwh/rok	

NUCENÉ VĚTRÁNÍ

Ozn.	Systém nuceného větrání	Jmenovitý objemový průtok větracího vzduchu	Průměrný objemový průtok při provozu systému	Spotřeba energie pro provoz systému nuceného větrání	Časový podíl provozu systému nuceného větrání	Sezónní účinnost zařízení zpětného získávání tepla	Jmenovitý měrný příkon systému nuceného větrání	Váhový činitel regulace systému nuceného větrání
		m³/hod	m³/hod	MWh/rok	%	%	W.s/m³	%

ÚPRAVA VLHKOSTI

Ozn.	Zdroj systému úpravy vlhkosti	Účel	Palivo	Spotřeba energie na úpravu vlhkosti	Jmenovitý elektrický / tepelný příkon	Odvlhčení	Vlhčení	
						Průměrná sezónní účinnost odvlhčení	Průměrná sezónní účinnost ZZV	Průměrná sezónní účinnost vlhčení
				MWh/rok	kW	%	%	%

PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY

V případě, že je zdrojem tepla zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny nebo solární systém, jsou bilance uvedeny v samostatné tabulce.

Ozn.	Zdroj pro přípravu teplé vody	Soustava přípravy teplé vody uvnitř budovy								
		Celkový jmenovitý tepelný výkon	Palivo	Spotřeba energie na přípravu teplé vody v palivu	Sezónní účinnosti			Potřeba teplé vody	Potřeba tepla na ohřev teplé vody	
					výroby tepla		distribuce a akumulace tepla		% pokrytí	MWh/rok
		kW		MWh/rok	%	COP	%	m³/rok		
W1	elektrická patrona bojleru (2 ks)	4,0	Elektřina	5,4	99		54,4	56	100	5,3

Ozn.	Zdroj pro přípravu teplé vody	Soustava přípravy teplé vody mimo budovu - bilance dodávky pro hodnocenou budovu								
		Celkový jmenovitý tepelný výkon	Palivo	Spotřeba energie na přípravu teplé vody v palivu	Sezónní účinnosti			Potřeba teplé vody	Potřeba tepla na ohřev teplé vody	
					výroby tepla		distribuce a akumulace tepla		% pokrytí	MWh/rok
		kW		MWh/rok	%	COP	%	m³/rok		

Vnější rozvody	Sezónní účinnost distribuce a akumulace teplé vody		%	
	Ztráty ve vnějších rozvodech		Mwh/rok	

OSVĚTLENÍ								
Ozn.	Osvětlovací soustava / zóna	Převažující typ světelných zdrojů	Odpovídající energeticky vztažná plocha	Průměrná požadovaná osvětlenost	Průměrné korekční činitele soustavy			
					Typ světelných zdrojů	Řízení soustavy	Konstantní osvětlenost	Závislost na denním světle
		-	m²	lux	-	-	-	-
L1	kancelářské prostory /oddělené kanceláře/	Kompaktní zářivky	459,2	300	1,395	1	1	0,8
L2	sklady, archivy	Kompaktní zářivky	199,9	150	1,395	1	1	0,8
L3	Chodba, sociální zařízení	Kompaktní zářivky	143,9	100	1,395	1	1	0,8
L4	Nevytápěné prostory	LED	0,0	75	1,5	1	1	0,8

KOMBINOVANÁ VÝROBA ELEKTŘINY A TEPLA								
Ozn.	Zdroj pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla	Kogenerační jednotka uvnitř budovy Kogenerační jednotka mimo budovu - bilance dodávky pro hodnocenou budovu						
		Palivo	Spotřeba energie v palivu	Celkový elektrický výkon / sezónní účinnost	Celkový tepelný výkon / sezónní účinnost	Celková sezónní účinnost kogenerační jednotky	Výroba elektřiny / z toho pro neobn. prim. energii	Výroba tepla / z toho pro neobnovitené primární energii
				kWe	kWt			
		--	MWh/rok	%	%	%	MWh/rok	MWh/rok

SOLÁRNÍ TERMICKÝ SYSTÉM								
Ozn.	Solární termická soustava	Využití solární soustavy	Typ solárních termických kolektorů	Celková plocha apertury /počet ks	Objem solárního zásobníku	Celkový roční zisk soustavy	Celkový roční využitý zisk soustavy	Měrný využitý zisk k ploše apertury
				m²				
				ks	litry	MWh/rok	MWh/rok	kWh/m².rok

FOTOVOLTAICKÝ SYSTÉM								
V průkazu je prováděn pouze bilanční výpočet výroby tepla a elektřiny v souladu s vyhláškou pro účely stanovení primární energie z neobnovitelných zdrojů energie. Výpočet využití energie pro vlastní spotřebu není relevantní (nejsou obsaženy spotřebiče a technologie).								
Ozn.	Fotovoltaická soustava	Využití solární soustavy	Výroba		Akumulace		Celková roční výroba soustavy	Využito pro výpočet neobnovitelné primární energie
			Celková účinná plocha / počet ks panelů	Instalovaný špičkový výkon / účinnost panelu	Objem zásobníku vody	Typ akumulátorů / kapacita		
			m²	kWp		typ		
			ks	%	litry	kWh	MWh/rok	MWh/rok

H DOPORUČENÍ PRO SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A ZVÝŠENÍ VYUŽITÍ ALTERNATIVNÍCH SYSTÉMŮ DODÁVEK ENERGIE

Je navržen soubor opatření, která oproti hodnocenému stavu budovy dále snižují její energetickou náročnost a zvyšují podíl alternativních systémů dodávky energie. V postupných krocích jsou navržena jednotlivá opatření, která jsou následně hodnocena jako soubor opatření, včetně zahrnutí synergických vlivů (úsporná opatření se navzájem ovlivňují).

SNÍŽENÍ CELKOVÉ DODANÉ ENERGIE

V prvním kroku návrhu je doporučeno snížení potřeby energie. Typicky se jedná o snížení tepelných ztrát obálkou budovy zateplením nebo snížení tepelné zátěže v letním období instalací stínících prvků. Následně je vyhodnocena možnost zpětného získávání energie (odpadní vody nebo vzduchu, odpadního tepla z chlazení) a možnost využití odpadního tepla z technologií. V kroku tři jsou navržena opatření ke zvýšení energetické účinnosti výroby, distribuce, akumulace a sdílení energie technickými systémy.

Úsporné opatření		Popis návrhu čísla*)			u [W/(m²K]		úspora [Mwh]	
		O	K	Navržená změna konstrukce	stáv.	návrh	CDE	NOPE
KROK 1	Zlepšení konstrukcí a prvků obálky budovy vč. stínění	1		strop pod nevytápěným prostorem (Půda): přidat izolaci o ekvivalentní tl.220 mm EPS	1,5	0,16	23,6	23,6
		2		střecha nad vytápěným prostorem (Půda): přidat izolaci o ekvivalentní tl.220 mm EPS	1,3	0,16	11,0	11,0
		3		vnější stěna (3NP-CP 300): přidat izolaci o ekvivalentní tl.150 mm EPS	1,8	0,25	9,2	9,3
		4		vnější stěna (1-2NP-CP 750): přidat izolaci o ekvivalentní tl.130 mm EPS	0,9	0,25	16,7	16,7
		5		vnější stěna (3NP-CP 550): přidat izolaci o ekvivalentní tl.140 mm EPS	1,2	0,25	4,9	4,9
		6		vnější stěna (3NP-CP 700): přidat izolaci o ekvivalentní tl.130 mm EPS	0,96	0,25	1,1	1,1
		7		vnější stěna (1-2NP-CP 900): přidat izolaci o ekvivalentní tl.120 mm EPS	0,78	0,25	2,6	2,6
		8		výměna zdvojených oken za okna s izolačním dvojsklem	2,5	1,20	2,9	2,9
		9		u podlahy nad terénem (1NP): přidat 100 mm svislé okrajové izolace (desky z XPS)	3	0%	3,2	3,2
		10		podlaha nad nevytáp. suterénem (klenba): přidat izolaci o ekvivalentní tl.50 mm EPS	0,75	0,40	1,5	1,5

U okrajové izolace podlahy je namísto součínitele prostupu tepla navrženého stavu uvedeno snížení tepelného toku přes dotyčnou podlahu nad terénem.

*): O=opatření, K=konstrukce

Úsporné opatření		Popis návrhu č. opatření		úspora [Mwh] CDE	NOPE
KROK 2	Využití zařízení pro zpětné získávání tepla				
KROK 3	Zlepšení účinnosti technických systémů budovy	11	výměna žárovkového a zářivkového osvětlení za diodové	1,3	8,3
		12	instalace koncových zařízení spořících vodu	0,6	1,2

POSOUZENÍ PROVEDITELNOSTI ALTERNATIVNÍCH SYSTÉMŮ DODÁVEK ENERGIE						
Hodnocení alternativních systémů dodávek energie je provedeno na stavu budovy po realizaci navržených kroků 1-3, tedy po snížení celkové dodané energie.						
Alternativní systém dodávky energie		Proveditelnost			Popis návrhu	č. opatření
		Technická	Ekonomická	Ekologická		13
KROK 4	Místní systémy využívající energie z OZE	**ANO**	**ANO**	**ANO**	**Navrhujeme instalovat fotoelektrické panely o celkovém výkonu 10,2 kWp jako síťový systém (on-grid).(Úspory: Elektřina: 9,7 MWh - Více-spotřeby: Slunce /Elektřina: 9,7 MWh). Celkový přínos činí 66 tis. Kč při navýšení investičních nákladů o 362 tis. Kč.**	
	Kombinovaná výroba elektřiny a tepla	**ANO**	**NE**	**NE**		
	Soustava zásobování tepelnou energií	**NE**	**NE**	**NE**		
	Tepelná čerpadla	**ANO**	**NE**	**ANO**		

NAVRŽENÝ SOUBOR OPATŘENÍ					
Popis souboru opatření	**Doporučujeme realizaci opatření č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12 a 13. Ostatní opatření jsou v poměru k dosaženým úsporám příliš nákladná. Bude-li však nezbytné vynaložit část nákladů potřebných k jejích realizaci (např. při renovaci fasády, opravě střech, hydroizolaci aj.) nebo při možnosti získání dotace, doporučujeme zvážit vhodnost realizace těchto opatření.**				
	Potřeba energie na vytápění, chlazení a přípravu teplé vody	Celková dodaná energie	Neobnovitelné primární energie	Klasifikační třída neobnovitelné primární energie	
	kWh/m².rok	kWh/m².rok	kWh/m².rok		
	MWh/rok	MWh/rok	MWh/rok		
Hodnocení budova	132,0	160,9	186,4	G	
	106,0	129,2	149,7		
Soubor navržených opatření	61,9	75,9	66,4	C	
	49,7	61,0	53,3		
Dosažená úspora energie	70,1	85,0	120,0		
	56,3	68,3	96,4		

I PŘEHLED PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY

CELKOVÉ HODNOCENÍ PLNĚNÍ POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY			
Požadavek vyhlášky dle:		Splněno:	

REFERENČNÍ BUDOVA				
Úroveň referenční budovy:	Dokončená budova			
	Druh budovy nebo zóny	Energeticky vztažná plocha	Měrná potřeba na vytápění referenční budovy	Míra snížení
		m²	kWh/m².rok	%
Snížení referenční hodnoty neobnovitelné primární energie	Administrativní budova	659	21,8	40,0
	Administrativní budova	144	32,7	40,0

PŘEHLED PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY

V případě, že pro danou oblast vyhláška nestanovuje požadavek, tabulka se nevyplňuje - symbol X.

Hodnocený parametr	Jednotka	Ozn.	Hodnocený prvek budovy	Návrhová vnitřní teplota zóny	Přiléhající prostředí	Vypočtená hodnota	Referenční hodnota	Splněno

MĚNĚNÉ/ NOVÉ STAVEBNÍ PRVKY A KONSTRUKCE

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. c).

Součinitel prostupu tepla konstrukce	W/m².K							

MĚNĚNÉ/NOVÉ TECHNICKÉ SYSTÉMY						
Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. d).						
Sezónní účinnost zdroje tepla pro vytápění						
Sezónní chladící faktor zdroje chladu	W/W					
Sezónní účinnost zdroje tepla pro přípravu teplé vody						
Účinnost zpětného získávání tepla	%					

OBÁLKA BUDOVY					
Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. a) a písm. b).					
Průměrný součinitel prostupu tepla	W/m².K	Budova jako celek	1,10	0,39	

CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE					
Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. b).					
Celková dodaná energie	kWh/m².rok	Budova jako celek	161	72	

NEOBNOVITELNÁ PRIMÁRNÍ ENERGIE					
Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. a).					
Neobnovitená primární energie	kWh/m².rok	Budova jako celek	186	84	

J OSTATNÍ ÚDAJE

METODA VÝPOČTU			
Použitý software:	eprukaz	Verze software:	H1
Klimatická data:	dle ČSN 730331-1, Příloha C	Metoda výpočtu:	Měsíční

ÚDAJE O PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI STAVBY			
Průkaz není součástí projektové dokumentace stavebního záměru.[1]			
Název stavby:		Stupeň PD:	
Stavebník		IČ	
Generální projektant:		IČ	
Zodpovědný projektant:		Č. autorizace	


[1)] V případě, že průkaz není součástí stavební dokumentace, následující údaje se nevyplňují.

DALŠÍ ZDROJE INFORMACÍ	
Bezplatná poradenská služba:	https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis
Katalog úspor energie:	http://www.kataloguspor.cz/

K ENERGETICKÝ SPECIALISTA

ENERGETICKÝ SPECIALISTA			
Jméno / obchodní firma:	Ing. Bruno Vallance	Číslo oprávnění:	093
Telefon:	608 257 366	E-mail:	vallance@oekoplan.cz

URČENÁ OSOBA			
V případě, že je energetickým specialistou právnická osoba, musí být v souladu s §10 odst. 2 písm. b) určena fyzická osoba, která je držitelem oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty.			
Jméno a příjmení:		Číslo oprávnění:	

PLATNOST PRŮKAZU			
Dle zákona č. 406/2000 Sb. §7a odst. 4 je platnost průkazu 10 let ode dne jeho vyhotovení nebo do větší změny dokončené budovy anebo do změny způsobu vytápění, chlazení nebo přípravy teplé vody.			
Evidenční číslo průkazu	730 026.0	Podpis energetického specialisty:	
Datum vyhotovení průkazu:	29. květen 2025		
Platnost průkazu do:	29. květen 2035		

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov


Ulice, číslo:	**Školní 111**
PSC, obce:	**344 01 Domažlice**
K.ú., parcelní č.:	**Domažlice, st. 54/1**
Typ budovy:	**administrativní**
Celková energetický vztažná plocha:	**803,0 m²**



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA


Primární energie z neobnovitelných zdrojů

kWh/(m².rok)

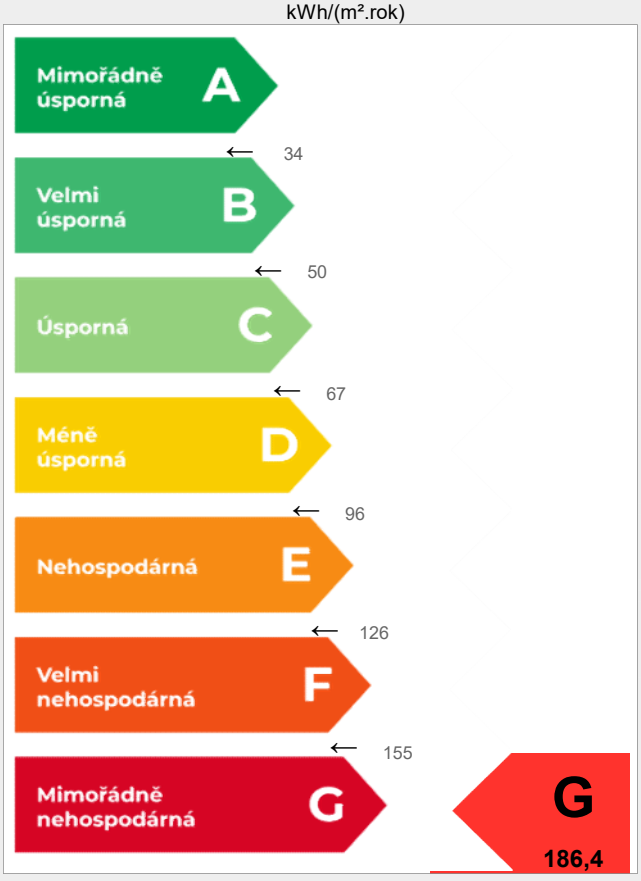

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

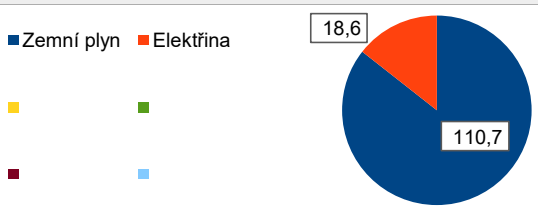

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitele prostupu tepla budovy	1,10 W/(m².K)	G
Měrná potřeba tepla na vytápění	125,3 kWh/(m².rok	
Celková dodaná energie	**160,9 kWh/(m².rok**	**G**
Vytápění	138,5 kWh/(m².rok	G
Chlazení	0,0 kWh/(m².rok	
Nucené větrání	0,0 kWh/(m².rok	
Úprava vlhkosti	0,0 kWh/(m².rok	
Příprava teplé vody	7,3 kWh/(m².rok	B
Osvětlení	15,2 kWh/(m².rok	D

Energetický specialista:	**Ing. Bruno Vallance**	**Ev. č. průkazu:**	**730 026.0**
Osvědčení č.:	**093**	**Vyhotoveno dne:**	**29. květen 2025**
Kontakt:	**vallance@oekoplan.cz**	**Podpis:**	

